


INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXSLB - INSERIMENTO A CALDO O ULTRASUONI

BRASS THREADED INSERTS FXSLB TYPE - HEAT OR ULTRASONICS INSTALLATION

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXSLB - INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE OU ULTRASONS

MESSING EINSÄTZE TYP FXSLB - WÄRME-UND ULTRASCHALL EINBETTEN

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXSLB - INSTALACION CON CALOR O ULTRASONIDOS

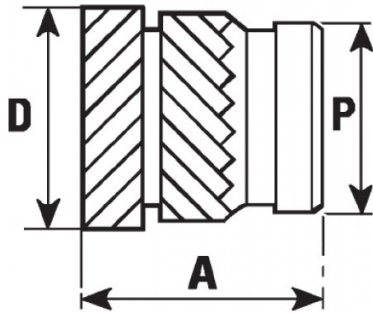

Internal Thread	A	B	C	D	P	∅ FORO / HOLE	Min. wall thickness
M 4	7,2	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

27/12/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

83FXSLBM0472

**FIXI**<sup>®</sup>

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it