


INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXHLB INSERIMENTO A CALDO
BRASS THREADED INSERTS FXHLB TYPE HEAT INSTALLATION
INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXHLB INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE
MESSING EINSÄTZE TYP FXHLB WÄRME EINBETTEN
INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXHLB INSTALACION CON CALOR

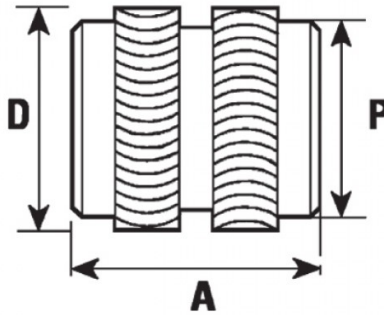

Internal Thread	A	B	C	D	P	∅ FORO / HOLE	Min. wall thickness
M 5	9,5	1,07	7,9	6,9	6,3	6,4	2,8

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

27/12/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

83FXHLBM05

FIXI[®]

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it