


PERNI AUTOFISSANTI PER ALTE TENUTE DI COPPIA
SELF-CLINCHING STUDS FOR HIGH-STRENGTH APPLICATIONS
GOUJONS À SERTIR HAUTE RÉSISTANCE
EINPRESSGEWINDEBOLZEN FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT
PERNOS AUTOINSERTABLES DE ALTA RESISTENCIA

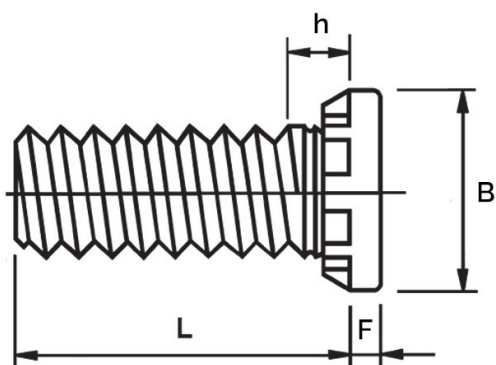

| Filetto x passo | B +/-0.25 | Foro +0.13 | h Max | L | F Max | Spess. min Lamiera | Distanza minima dal bordo |
|--------------------|--------------|---------------|----------|----|----------|--------------------------|---------------------------------|
| M10 x 1.5 | 15,7 | 10 | 3,5 | 50 | 2,29 | 2,3 | 13,7 |

MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO

per lamiere fino a 85 HRB

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

22/12/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

15HCHM10-50

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it