


INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF

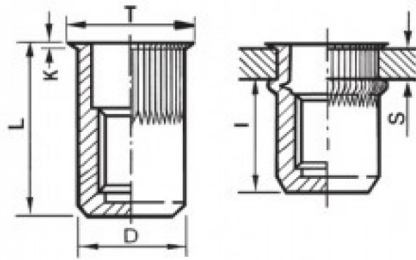


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M12	0,8 - 4,0	15,9	16	17,5	1	31,5	22,5	50

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
50	34000	24	6500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

27/12/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85AIXITRCGM12C16

FIXI[®]

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it