





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA**



K dopo la posa  
K after setting

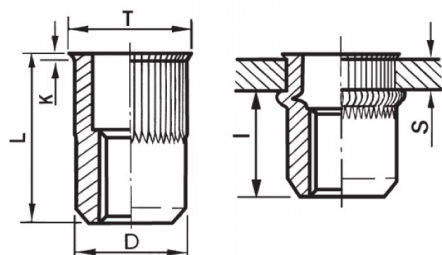

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M12	1 - 4	15.9	16	17.6	0.75	24.2	16	50

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
50	34000	24	6500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

13/01/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**85ACITRGM12C16**

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it