





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA**  
**CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA**

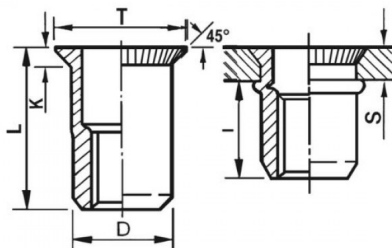

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M3	1.7 - 3	4.9	5	8	1.5	11.5	5.5	1

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
1	3900	0,4	900

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

26/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITSM03C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it