





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA SVASATA**  
**KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES- TÊTE FRAISÉE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA AVELLANADA**

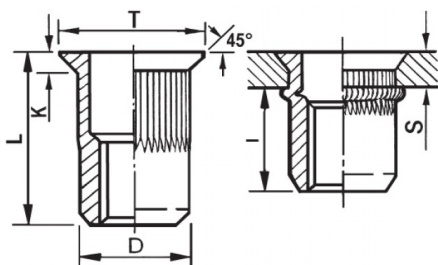

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M3	1.5 - 2.5	4.9	5	8	1.5	11.5	11.5	1

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 1	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 3900	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,4	 VALORI AL TAGLIO (N) 900
---	--	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

26/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITSGM03C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it