


INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

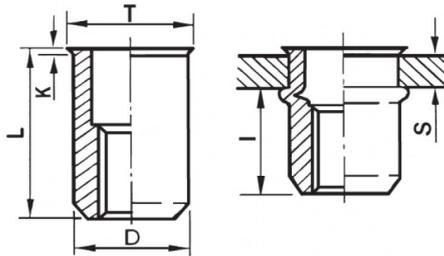

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1		T +0,5	K +0,15	L +0,5	I ~	
M3	1.5 - 2.5	4.9	5	5.6	0.35	10	5.5	0.7

MATERIAL: ALUMINIUM AIMg 2,5

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 0,7	 PULL-OUT FORCE (N) 1900	 TORQUE TO TURN (Nm) 0,2	 SHEAR FORCE (N) 600
---	--	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

08/09/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM03L

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it