


INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF

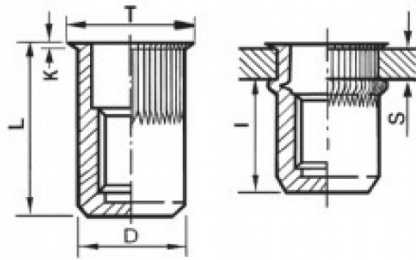


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M4	0,5 - 3,0	5,9	6	7	0,8	16,5	12,5	3

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
3	6800	0,8	1500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

14/01/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRCGM04C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it