





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA**

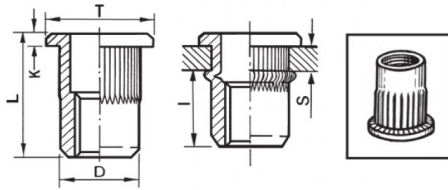

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	<b>S</b> GRIP	<b>D</b> +0,07/-0,1	 +0,1-0	<b>T</b> +/-0,5	<b>K</b> +/-0,15	<b>L</b> +/-0,5	<b>I</b> ~	 Nm
M6	3 - 5.5	8.9	9	12.3	1.3	19.5	10.5	15

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 15	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 16500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 3000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

15/01/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITTGM06L

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it