

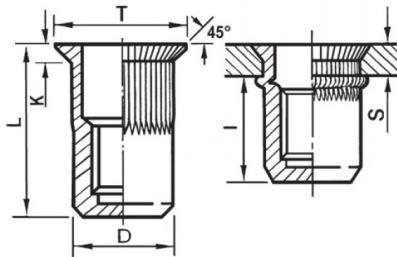
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI CIECHI ACCIAIO - TESTA SVASATA CORTO

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - COUNTERSUNK H. SHORT TYPE




INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES ACIER - TÊTE FRAISÉE COURT

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN STAHL - SENKKOPF KURZ

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS ACERO - CABEZA AVELLANADA CORTO



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I	 Nm
M4	1.6 - 3.5	5.9	6	9	1.5	17.3	12.3	4

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 4	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,8	 VALORI AL TAGLIO (N) 1500
---	--	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

26/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITSCGM04C

**FIXI**<sup>®</sup>

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it