

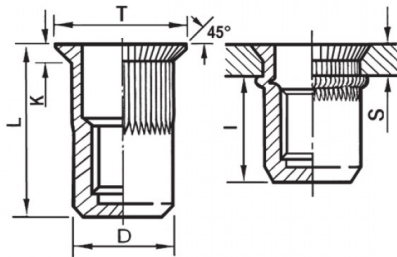
INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI CIECHI ACCIAIO - TESTA SVASATA CORTO

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - COUNTERSUNK H. SHORT TYPE




INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES ACIER - TÊTE FRAISÉE COURT

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN STAHL - SENKKOPF KURZ

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS ACERO - CABEZA AVELLANADA CORTO



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5		Nm
M6	1.6 - 4	8.9	9	12	1.5	22	17.5	15

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
15	16500	3,5	3000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

26/12/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITSCGM06C

**FIXI**<sup>®</sup>

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it