





INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

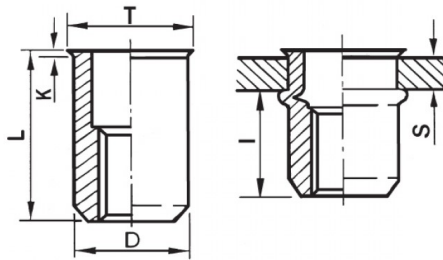

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M10	1 - 3.5	12.9	13	14.1	0.6	19.5	11.5	32

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
32	32000	8,5	5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

26/12/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRM10C13

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it